




Havarie

Sind Sie richtig vorbereitet ?

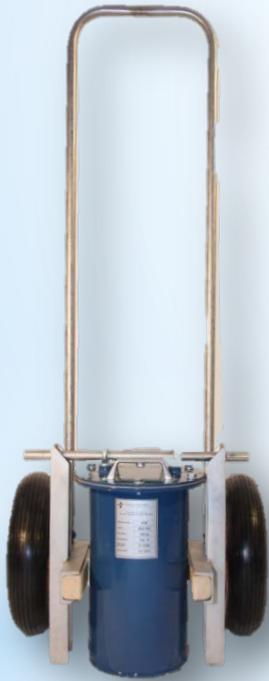

Havarie-, Lager- und Transportbehälter

- ✓ geeignet für Ir-192 und Se-75 Strahler bis 5 TBq (135 Ci)
- ✓ leicht dekontaminierbar durch eine Edelstahl-Innenauskleidung
- ✓ Innen-Fassungsvolumen ausreichend für Strahlerhalter, Strahlerführung oder Ausfahrspitze mit Kollimator
- ✓ geprüft als Typ A Versandstück nach ADR für Strahler
 - Ir-192 bis 1 TBq (27 Ci)
 - Se-75 bis 3 TBq (81 Ci)
 - Cs-137 bis 13GBq (350mCi)
 - Co-60 bis 8GBq (296mCi)



- ✓ Wagen zum einfachen Transport mit abnehmbarem Griff inklusive
- ✓ Zubehör zur Strahlerbergung optional verfügbar

- Außenmaße: \varnothing 228-300 mm, Höhe 456 mm
- Innenvolumen: \varnothing 53 mm, Höhe 227 mm
- Bleiabschirmung: 81 mm
- Leermasse: 180 kg

